



语音输入法使用说明

2020/4/27

下载

- 1.打开网址: <https://www.miiw.com/support.html>
- 2.下载米物智能语音输入法 Windows 64位 V2.0.0, 目前最新Build版本为2001



米物智能语音输入法

Windows 64位 V2.0.0

Build.2001

初次使用USB连接器说明:

1. 连接USB接收器;
2. 启动语音输入法软件;
3. 右键点击系统通知区的图标, 点击"选项"打开配置程序;
4. 在语音设备栏选择"麦克风(MIIW Elite Receiver)";
5. 点击"确定"退出配置程序。

[点我查看更多...](#)

安装


1. 打开下载文件所在的文件夹，选中MW_ASRIInput_V2.0.0.2001.zip并解压

 MW_ASRIInput_V2.0.0.2001.exe	2020/4/27 0:22	应用程序	6,652 KB
 MW_ASRIInput_V2.0.0.2001.zip	2020/4/27 10:28	WinRAR ZIP 压缩...	6,228 KB

2. 双击文件：MW_ASRIInput_V2.0.0.2001.exe，进行安装
(关闭360安全卫士或其他安全卫士)



3. 安装完成

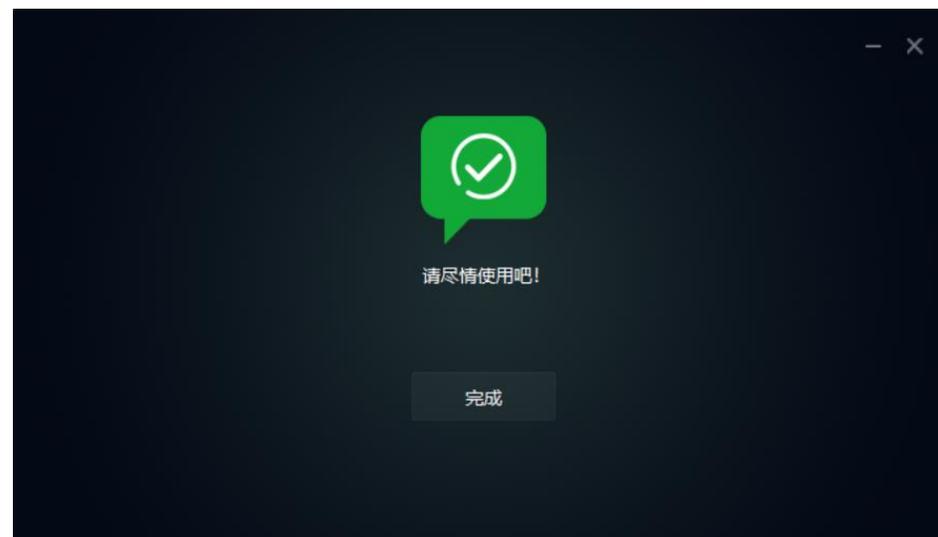

Dongle模式语音输入法配置

1. 键盘与PC保持Dongle模式连接
右键任务栏语音输入法图标，点击“选项”



2. 语音设备栏选中：麦克风 (MIIIW Elite Receiver)，点击确定后关闭选项窗口即可



蓝牙模式语音输入法配置

1. 键盘与PC保持蓝牙模式连接
右键任务栏语音输入法图标，点击“选项”





2. 语音设备栏选中: MIIIW KB Elite[xx:xx:xx:xx:xx:xx]-Connect, 点击确定后关闭选项窗口即可




语音识别翻译功能

1. 键盘与语音输入法通过2.4G或蓝牙模式连接
连接成功时，语音输入法悬浮窗口为绿色；未连接或者模式有误时，语音输入法悬浮窗口为灰色

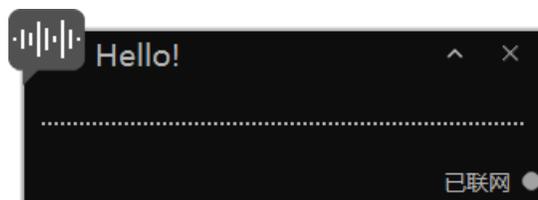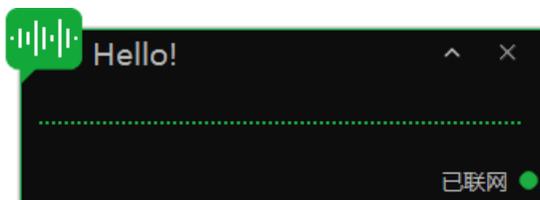


2. 键盘与语音输入法通过2.4G或蓝牙模式连接成功
按住键盘语音按键进行语音输入，输入完成后释放语音按键
语音输入法自动识别并翻译到当前对话框中

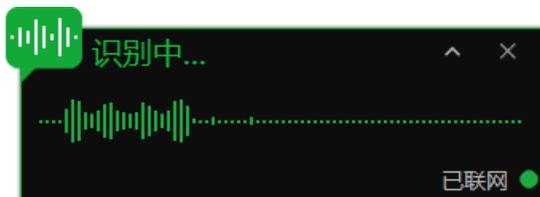

语音命令功能

1. 键盘与语音输入法连接成功

双击键盘语音按键或点击语音输入法窜浮窗右上角“^”即可开启语音命令功能

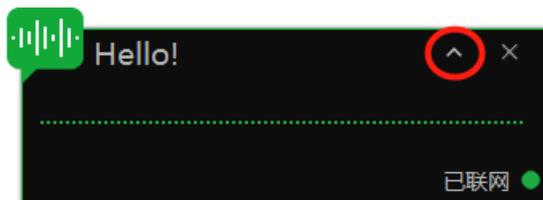

2. 语音命令功能开启

提示音“请问有什么可以帮您”结束后可直接发布命令，如“打开计算器”等再次发布命令时，按住键盘语音按键进行命令输入



辅助功能

- 1.当语音输入法悬浮窗口关闭时
右键任务栏语音输入法图标，勾选“显示悬浮窗” 呼出悬浮窗



- 2.右键任务栏语音输入法图标，勾选或取消“开机启动”



辅助功能

1.右键任务栏语音输入法图标，点击“统计” 可查看今日输入及总输入量



2.右键任务栏语音输入法图标，点击选项
可勾选“结束附带回车”，语音输入完成后，可自动回车发送或换行
可勾选“启用翻译”，语音输入完成后，可自动翻译成英文



MIIIW
米物科技